


BASSO IMPATTO ENERGETICO, RISPARMIO GARANTITO


Il sistema Olimpia abbinato a vetri di alta performance, permette di raggiungere elevati valori d'isolamento termico ed acustico. Il suo design distintivo è coniugato in due tipi di anta che conferiscono ad ogni edificio un carattere inconfondibile in termini estetici e funzionali.



Anta Liscia con telaio ad L

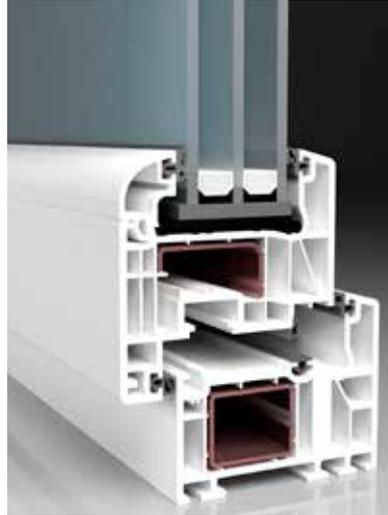

Anta arrotondata con Telaio a Z da 58 mm

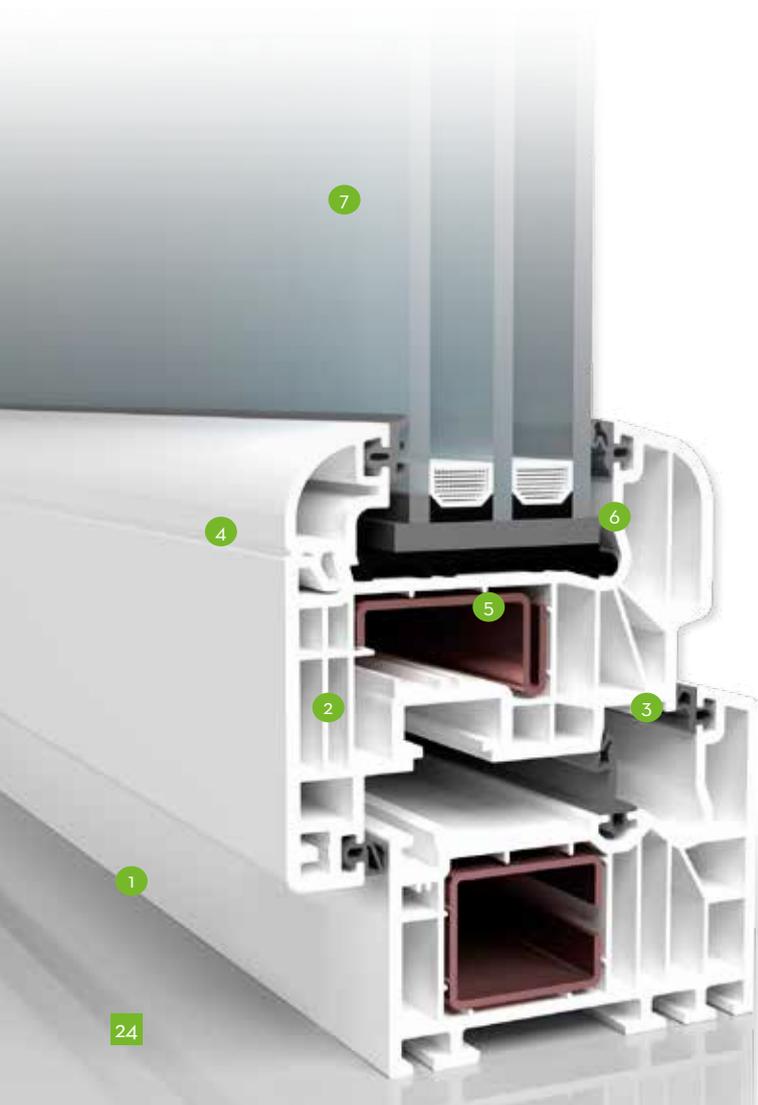

- 1 Telaio da 82 mm
- 2 Struttura a 6 camere
- 3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto
- 4 Sezioni in vista ridotte
- 5 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 6 Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 7 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

Anta Arrotondata

FINESTRA 2 ANTE
SISTEMA MELISSA
ANTA ARROTONDATA
Finitura winchester (49240 XA)

